


FICHA TÉCNICA CUBIERTA DE INDUCCIÓN CE 8421-1



industrial y controllar 37 to.	CL O-ZI I	
	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y VE	NTAJAS COMPETITIVAS
LÍNEA	INDUCCIÓN	
TIPO DE APARATO	ESTUFA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN DE 2 PUESTOS	
ACABADO	VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD	
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	220 V - 240 V	
FRECUENCIA ELÉCTRICA	60 - 50 Hz	
INTENSIDAD (CORRIENTE)	18 AMPERIOS	
POTENCIA TOTAL	3500 W	Sant O
NÚMERO DE PUESTOS	2 ZONAS DE COCCIÓN	
NIVELES DE POTENCIA EN	9 NIVELES DE POTENCIA	
SEGURIDAD INTEGRADA	SENSOR DE RECIPIENTES	
	FUNCIÓN DE TIMER PARA FINALIZAR AUTOMÁTICAMENTE LAS COCCIONES	
	BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL	
	INDICADOR DE CALOR RESIDUAL	
CONTROLES	DIGITALES "SENSOR TOUCH"	
CARACTERÍSTICAS	*COCCIÓN MÁS EFICIENTE Y RÁPIDA GRACIAS A SU TECNOLOGÍA DE CALOR EMITIDO DIRECTO A RECIPIENTE.	
	*SENSOR DE RECIPIENTE. EN CASO CONTRARIO ALERTARÁ QUE NO HAY NINGÚN RECIPIENTE EN LA ZONA DE COCCIÓN.	GARANTÍA
	*ANCLAJES AMORTIGUADOS PARA UNA MEJOR SUJECCIÓN AL MUEBLE DE SU COCINA.	MEDIDAS DE INST
	*CUBIERTA EN VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, CON BORDES BISELADOS QUE APORTAN SEGURIDAD Y MEJOR ACABADO.	DIMENSIÓN DE P
	*FUNCIÓN ELECTRÓNICA DE LIMITACIÓN DE POTENCIA PARA CONTROLAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA COCINA.	DIMENSIÓN DE EI
	*INDICADOR DE CALOR RESIDUAL. PARA SU PROTECCIÓN SE INDICA EN EL DISPLAY SI LA SUPERFICIE EN VIDRIO SE ENCUENTRA A UNA TEMPERATURA MAYOR A 50° C.	EAN
	*BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA EVITAR ENCENDER O APAGAR ACCIDENTALMENTE EL PRODUCTO; DE IGUAL FORMA PARA EVITAR MANIPULACIÓN DE NIÑOS O PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA.	*Para efectos de insta *Especificaciones suje
	* DISPLAY TIPO LED Y CONTROLES CON TECNOLOGÍA "SENSOR TOUCH" PARA CADA UNA DE LAS ZONAS DE COCCIÓN.	

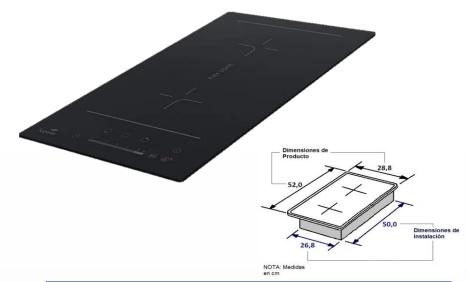

	INFORMACIÓN COMERCIAL
GARANTÍA	2 AÑOS
MEDIDAS DE INSTALACIÓN	ANCHO: 26,8 cm; FONDO: 50,0 cm
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	ANCHO: 28,8 cm; ALTO: 5,8 cm; FONDO: 52,0 cm
DIMENSIÓN DE EMPAQUE	ANCHO: 36,3 cm; ALTO: 11,5 cm; FONDO: 58,3 cm
EAN	7707029812951

^{*}Para efectos de instalación por favor verifique el Manual de Usuario.

PPR-FT-080 V2 PAGINA 1 DF 1 FICHA TÉCNICA CUBIERTA DE INDUCCIÓN CE 8421-1

^{*}Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.