


FICHA TÉCNICA CUBIERTA VITROCERÁMICA

CE 8511-1



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y VENTAJAS COMPETITIVAS

LÍNEA	VITROCERÁMICA
TIPO DE APARATO	ESTUFA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN DE 4 PUESTOS
ACABADO	VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	220 V - 240 V
FRECUENCIA ELÉCTRICA	60 - 50 Hz
INTENSIDAD (CORRIENTE)	33 AMPERIOS
POTENCIA TOTAL	6600 W
NÚMERO DE PUESTOS	4 ZONAS DE COCCIÓN - OPCIÓN DUAL
NIVELES DE POTENCIA EN CADA PUESTO	9 NIVELES DE POTENCIA
SEGURIDAD INTEGRADA	SENSOR DE RECIPIENTES
	FUNCIÓN DE TIMER PARA FINALIZAR AUTOMÁTICAMENTE LAS COCCIONES
	BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL
	INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
CONTROLES	DIGITALES "SENSOR TOUCH"
CARACTERÍSTICAS	*CUBIERTA EN VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, CON BORDES BISELADOS QUE APORTAN SEGURIDAD Y MEJOR ACABADO.
	*FUNCIÓN ELECTRÓNICA DE LIMITACIÓN DE POTENCIA PARA CONTROLAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA COCINA.
	*INDICADOR DE CALOR RESIDUAL. PARA SU PROTECCIÓN SE INDICA EN EL DISPLAY SI LA SUPERFICIE EN VIDRIO SE ENCUENTRA A UNA TEMPERATURA MAYOR A 50° C.
	*BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA EVITAR ENCENDER O APAGAR ACCIDENTALMENTE EL PRODUCTO; DE IGUAL FORMA PARA EVITAR MANIPULACIÓN DE NIÑOS O PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA.
	* DISPLAY TIPO LED Y CONTROLES CON TECNOLOGÍA "SENSOR TOUCH" PARA CADA UNA DE LAS ZONAS DE COCCIÓN.

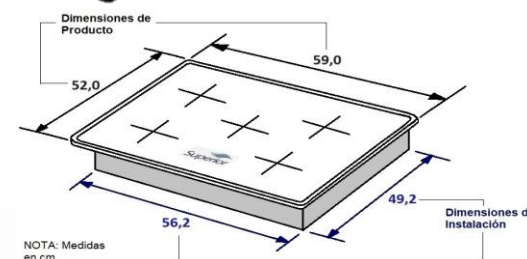

NOTA: Medidas en cm

INFORMACIÓN COMERCIAL

GARANTÍA	2 AÑOS
MEDIDAS DE INSTALACIÓN	ANCHO: 56,2 cm; FONDO: 49,2 cm
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	ANCHO: 59,0 cm; ALTO: 5,8 cm; FONDO: 52,0 cm
DIMENSIÓN DE EMPAQUE	ANCHO: 65,5 cm; ALTO: 11,5 cm; FONDO: 58,3 cm
EAN	7707029812982

*Para efectos de instalación por favor verifique el Manual de Usuario.

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

IMPRESIÓN
PÁGINA 1 DE 2
2024-12-02

FICHA TÉCNICA CUBIERTA DE INDUCCIÓN CE 8511-1