# FICHA TÉCNICA DEL GASODOMESTICO
# CI 8430-1

| CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y VENTAJAS COMPETITIVAS | |
|---|---|
| **TIPO DE GASODOMÉSTICO** | CUBIERTA DE EMPOTRAR DE USO DOMÉSTICO DE 2 PUESTOS |
| **REGULADA** | GN: GAS NATURAL (Con Kit de Conversión a GLP) |
| **ACABADO** | ACERO INOXIDABLE 430. CALIBRE 24 |
| **TIPO DE ENCENDIDO** | ENCENDIDO AUTOMÁTICO |
| **TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN** | 110V - 120V / CLAVIJA TIPO AMERICANO CON POLO A TIERRA |
| **NÚMERO DE PUESTOS** | * 1 QUEMADORES SEMIRÁPIDO<br>* 1 QUEMADOR RÁPIDO O DE ALTA POTENCIA |
| **VÁLVULA** | VÁLVULAS DE SEGURIDAD EN ALUMINIO |
| **PANEL DE CONTROL** | PERILLAS EN PLASTICO PBT CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MEJOR ADAPTACIÓN AL USO CONSTANTE |
| **SISTEMA DE COMBUSTIÓN** | TIPO COPA |
| **CARACTERÍSTICAS** | SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LLAMA - TERMOPAR |
| | CUBIERTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24 |
| | QUEMADORES DE ALTA EFICIENCIA EN ALUMINIO Y TAPA DEL QUEMADOR CON ESMALTE ACABADO TIPO MATE |
| | DISEÑO ANTIDERRAME PARA MAYOR DURABILIDAD Y FÁCIL LIMPIEZA |
| | CUERPO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A GOLPES Y A OXIDACIÓN. |
| **PARRILLAS** | DISEÑO QUE PROVEE ESTABILIDAD,SEGURIDAD Y RESISTENCIA |
| | FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO |

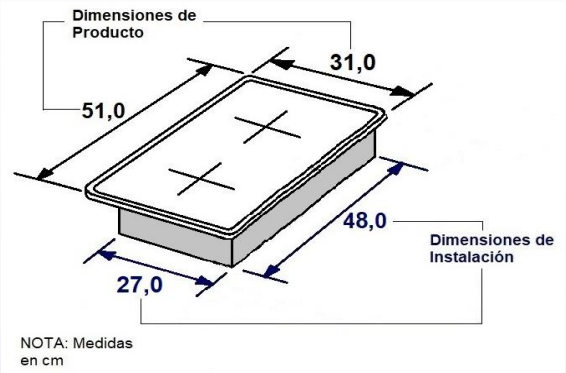

NOTA: Medidas en cm

| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| **GARANTÍA** | 2 AÑOS |
| **MEDIDAS DE PRODUCTO** | ANCHO: 31,0 cm; FONDO: 51,0 cm; ALTO: 10,5 cm |
| **DIMENSIÓN DE INSTALACIÓN** | ANCHO: 27,0 cm; FONDO: 48,0 cm |
| **DIMENSIÓN DE EMPAQUE** | ANCHO: 36,0 cm; FONDO: 57,0 cm; ALTO: 17,0 cm |
| **EAN** | 7707029814009 |